



# SISEAL - Sigillante Anaerobico



Il sigillante assoluto per filettature in metallo. Utilizzabile per acqua, aria, gas, gasolio, GPL, ecc. Con omologazione tedesca DVGW.



- E' il miglior sistema di tenuta in assoluto perché indurisce in assenza di aria (è anaerobico monocomponente).
- Ha la massima omologazione disponibile: DIN EN 751-1, DVGW.
- Lo applichi più velocemente rispetto al nastro tradizionale o a paste.
- Funziona su tutte le filettature metalliche (non in rame a causa dell'ossidazione).
- Sigilla tutti i fluidi e gas (acqua, aria, metano, gasolio, GPL, ecc., escluso l'ossigeno).
- La velocità di polimerizzazione è tra le migliori sul mercato (vedi grafico).
- Funziona a temperature comprese tra -55° e 150° C.
- Siseal offre media resistenza allo svitamento; Siseal S è bloccante e polimerizza ancora più velocemente.

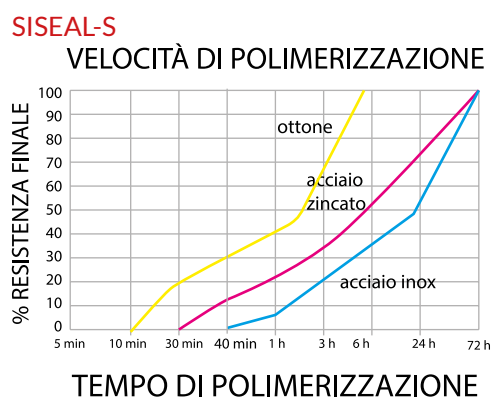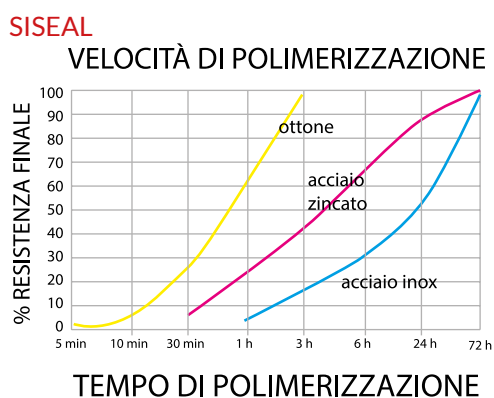

	SISEAL 50 g	SISEAL 100 g	SISEAL 250 g	SISEAL-S 100g
STATO	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido
COLORE	Blu	Blu	Blu	Viola
ODORE	Caratteristico	Caratteristico	Caratteristico	Caratteristico
CONFEZIONE	Tubetto	Tubetto	Tubetto	Tubetto

**SISEAL 50 g - COD. 740200001**

**CONF. 40 PZ**

**SISEAL 100 g - COD. 740200002**

**CONF. 80 PZ**

**SISEAL 250 g - COD. 740200003**

**CONF. 40 PZ**

**SISEAL S 50 g - COD. 740100007**

**CONF. 40 PZ**

**SISEAL S 100 g - COD. 740100001**

**CONF. 80 PZ**