


SISTEMA ANTI LEGIONELLA PEROSSIDO

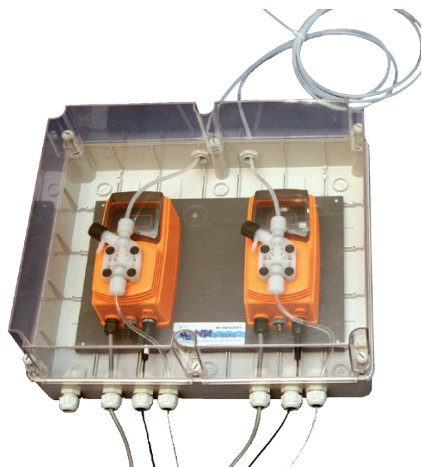

Stazione di dosaggio per prodotti igienizzanti e anticorrosivi per la protezione dal batterio della Legionella. Comprensivo di una lancia di iniezione.

COD. 130100017

CARATTERISTICHE TECNICHE

ATTACCHI	1/2"-3"
PORTATA	15 m ³ /h
TEMPERATURA	0 - 45° C
PN	10 bar
VOLT/Hz	230 VAC
ASSORBIMENTO	0,08 kW
DIMENSIONI	H: 500 mm L: 450 mm P: 250 mm

CARATTERISTICHE GENERALI

Questo impianto dosa nell'acqua piccole quantità di disinfettante. Il dosaggio avviene volumetricamente, ovvero in relazione al consumo effettivo (mediante contatore emettitore di impulsi collegato alla pompa).

La quantità di disinfettante da dosare va stabilita in funzione del tipo di prodotto utilizzato. A questo proposito, contattare l'Ufficio Tecnico per maggiori informazioni.

L'impianto di dosaggio volumetrico è stato concepito in particolare per dosare perossido di idrogeno nell'acqua potabile o ad uso tecnologico, per disinfettare o debellare colonie batteriche con particolare riferimento alla problematica della Legionella. Inoltre, viene dosato un prodotto anticorrosivo a base di polifosfati ad uso alimentare. Le impostazioni della pompa vengono memorizzate anche in assenza di corrente. Al ritorno della corrente, l'impianto tornerà alle sue funzioni normali senza necessità di essere riprogrammato. Il sistema è completo di quadro di protezione IP65, sonde anti allagamento, allarme acustico ed ottico.



CAMPO APPLICAZIONE

Impianti di piccole-medie dimensioni di acqua calda sanitaria con ricircolo, impianti di condizionamento, umidificazione: alberghi, agriturismi, condomini, istituti di ricovero e cura, case private, studi medici, distributori d'acqua e bevande, etc.

Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

D.M. MINISTERO DELLA SANITA' n° 25 del 7 febbraio 2012 "disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano". Dosaggio proporzionale alla portata. Reagenti con purezza prevista per campo alimentare o trattamento acque potabili aggiunti entro D.P.R. n° 236/88 e D.Lgs. 31/2001.

SCT 056c_Sistema Antilegionella_20200109

