



SquEasy 700 Plus

Antiproliferante, sanitizzante, filmante; previene ed elimina la formazione di batteri e alghe che possono generarsi a causa delle basse temperature

250ml COD: 300805020

CARATTERISTICHE

La speciale formulazione di SquEasy 700 Plus consente di prevenire la formazione di batteri e alghe che possono generarsi a causa delle basse temperature mantenendo nel tempo la buona circolazione dei liquidi e la massima efficienza dell'impianto.

Non interagisce con prodotti chimici preesistenti (es: anticongelanti). Risulta idoneo su tubazioni metalliche, su materiali plastici

(PVC) e polimerici (PE e PP). Idoneo anche con alluminio e sue leghe.

SquEasy 700 Plus è una miscela bilanciata di inibitori di corrosione di natura organica e inorganica e prodotti filmanti protettivi completamente neutri.

Previene la formazione di batteri ed alghe. Antincrostante, anticorrosivo.

Grazie alle sue caratteristiche chimiche, specificatamente studiate per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, il prodotto è in grado di formare e mantenere nel tempo un film protettivo tra le superfici di scambio e i liquidi all'interno degli impianti. Questo consente di preservare le tubazioni da qualsiasi tipo di deposito, senza alterare in alcun modo lo scambio termico.

Inibisce la corrosione, previene i depositi di fanghi e ruggine, consente di eliminare la formazione di gas, mantenendo una corretta circolazione dei liquidi all'interno del circuito ed evitando fastidiosi rumori e gorgoglii nell'impianto.

DATI TECNICI

FORMATO	Busta 250ml
PH	Circa 8,7
PESO SPECIFICO	1,10 kg/L
COLORE	Paglierino
ODORE	Lieve
DOSAGGIO	250 ml per 100 L

SPECIFICHE IMBALLAGGIO

CONFEZIONI PER SCATOLA	2
CARTONI PER EPAL PALLET	
PEZZI PER EPAL PALLET	
DIMENSIONI SCATOLA	L: 130 mm P: 97 mm H: 259 mm
DIMENSIONI CARTONE	
DIMENSIONI EPAL PALLET	
PESO SCATOLA	
PESO CARTONE	
PESO EPAL PALLET	
CODICE DOGANALE	
BARCODE	8050616511607

VANTAGGI

- Compatibile con tutti i metalli
- Indicato per impianti radianti a bassa temperatura
- Prodotto non corrosivo
- Previene la corrosione di origine batterica
- Elimina lo sviluppo di cattivi odori


BENEFICI

- Basso impatto ambientale
- Estende la vita dell'impianto
- Riduce i consumi in bolletta
- Riduce i costi di manutenzione


APPLICAZIONE ED USO

COME PROCEDERE:

- Immettere nel circuito 1 litro di prodotto ogni 100 litri di acqua dell'impianto. Per installazioni già particolarmente compromesse o parzialmente ostruite da fanghi o calcare si consiglia di eseguire prima un trattamento col prodotto SquEasy 400 Plus col prodotto SquEasy 800Plus oppure con il BP Decalsanit (vedi relativa scheda), svuotando poi l'impianto per eliminare i fanghi.
- Aggiungere assieme all'acqua pulita il prodotto SquEasy 700 Plus e lasciarlo permanentemente nell'impianto.



1. Tagliare l'estremità del beccuccio.
2. Se necessario utilizzare l'adattatore adeguato all'impianto o al filtro.
3. Collegare lo SquEasy all'impianto depressurizzato e scaricato di almeno 2,5 L.
4. Schiacciare lo SquEasy fino al completo svuotamento.
5. Togliere lo SquEasy e ripristinare la pressione.

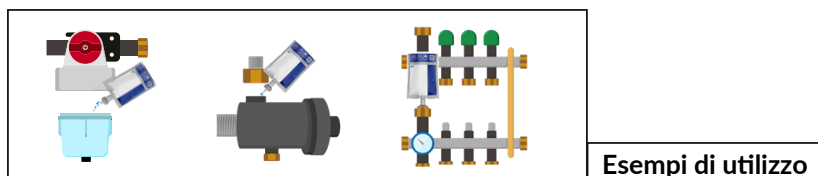

DESCRIZIONE OFFERTA

Liquido antiproliferante, sanitizzante, filmante, ideale per impianti a bassa temperatura. Previene la formazione di alghe, depositi calcarei e lo sviluppo di gas. Utilizzabile sia su impianti risanati con SquEasy 700 Plus o SqEasy 800 Plus e BP DECALSANIT sia su impianti nuovi. Dosaggio all'1% in relazione al volume d'acqua del circuito.

CONFORMITÀ

SquEasy 700 Plus è un prodotto destinato al solo trattamento del circuito acqua primario di un impianto di riscaldamento. Il trattamento dell'acqua degli impianti termici domestici è specificato dalla norma UNICTI 8065:2019, richiamata dal DM 26/2015, e dalle norme UNI-CTI 8364/84 e UNI-CTI 9317/89.

Queste norme rispondono a quanto previsto dalla direttiva europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica negli edifici.

AVVERTENZE ED IMMAGAZZINAMENTO

Conservare negli imballi originali sigillati in luogo fresco, ventilato ed al riparo da fonti di calore. Mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Per maggiori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

ORIGINE DEL PRODOTTO

Made in Italy

SP454.00

Data di emissione: 27/01/2023

Data di revisione: